



FOSSE TOUTES EAUX DÔME SPHÉRIQUE EN POLYÉTHYLÈNE



Caractéristiques

- Fabrication en polyéthylène
- Sa forme spécifique lui confère une résistance mécanique exceptionnelle
- Entrée et sortie Ø 100 mm
- Le diffuseur d'entrée évite les turbulences et permet l'amortissement hydraulique des débits de pointe
- 1 tampon de visite
- Existe en version avec préfiltre incorporé à cassette
- Manutention facilitée par 2 anneaux de levage
- Rehausse de 20 cm disponible



Préfiltre à cassette


- Entretien simple par :
 - cassette amovible
 - nettoyage au jet
- Protège l'épandage des risques accidentels de colmatage
- Matériaux inaltérables
- Économie de la pouzzolane
- Poignées de manutention
- Système breveté

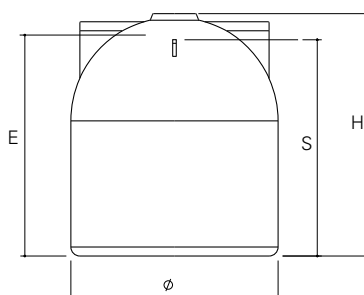

Gamme

référence		volume utile (litres)	poids (kg)	Ø (m)	H (m)	E (m)	S (m)
sans préfiltre	avec préfiltre						
30DS	30DSI	3000	108	1,60	1,86	1,65	1,62
40DS	40DSI	4000	118	2,15	1,54	1,32	1,23
50DS	50DSI	5000	139	2,15	1,82	1,59	1,51

E et S = cotes fil d'eau prises en bas de l'orifice d'entrée et de sortie

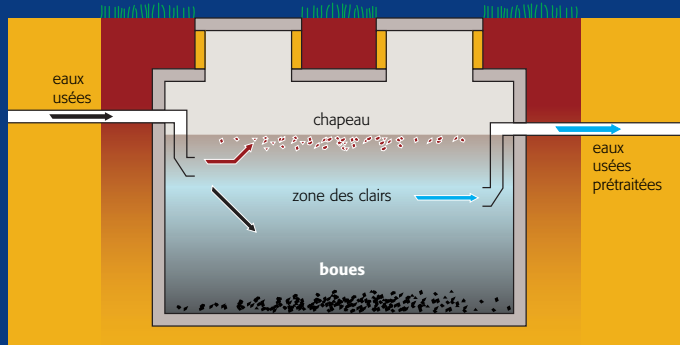

Dimensionnement

nbre de pièces principales	nbre de chambres	volume minimal en m ³
jusqu'à 5	jusqu'à 3	3
6	4	4
7	5	5

+ 1 m³ par pièce principale supplémentaire

Conseils Neveux

page **27** la ventilation

pages **28 à 31** accessoires et conseils de pose