

SEBITOP

Extracteur statique conforme à la classe B de la norme P50-413



- Assure l'extraction et la régulation du tirage
- Ne refole jamais, quelle que soit la direction du vent
- Est équipé d'un grillage anti-volatile
- Performances testées et confirmées par le CSTB
- Gamme complète

La cage métallique s'emboîte dans la base et dans la dalle, assurant ainsi un maintien sûr des éléments entre eux et un montage simple sans fixation

Les formes aérodynamiques de la base et de la dalle accentuent l'effet venturi


La forme de la dalle en pointe de diamant accélère la sortie des fumées et supprime le phénomène de bouchon

La collerette décolle le flux d'air pour éviter les refolements dans le conduit

La goutte d'eau évite l'écoulement de l'eau vers l'intérieur du conduit

La cage métallique est équipée d'un grillage anti-volatile

Le larmier goutte d'eau protège du ruissellement de l'eau sur le conduit

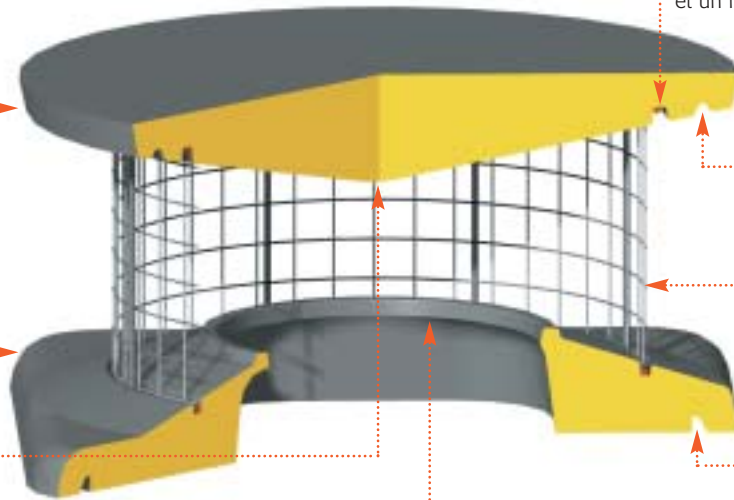

appareils pour souche avec simple enduit (épaisseur 7,5 cm)

section intérieure du conduit cm	Réf.	A cm	CxC' cm	BxB' cm	D cm	H cm	GxG' cm	Poids appareil kg
20x20	T20E	ø20	22x22	45x45	ø45	23	38x38	26
25x25	T25E	ø25	27x27	50x50	ø50	26	43x43	34
30x30	T30E	ø30	32x32	55x55	ø55	28	48x48	42
20x40	T04E	∅20x40	27x42	45x65	∅45x65	28	38x58	42

appareils pour souche avec doublage (épaisseur 12,5 cm)

20x20	T20D	ø20	22x22	55x55	ø55	30	48x48	46
25x25	T25D	ø25	27x27	60x60	ø60	31	53x53	56
30x30	T30D	ø30	32x32	65x65	ø65	33	58x58	63
20x40	T04D	∅20x40	27x42	55x75	∅55x75	32	48x68	68

