


Débourbeur allégé en béton

5 000 litres

Sebico

TYPE D50B

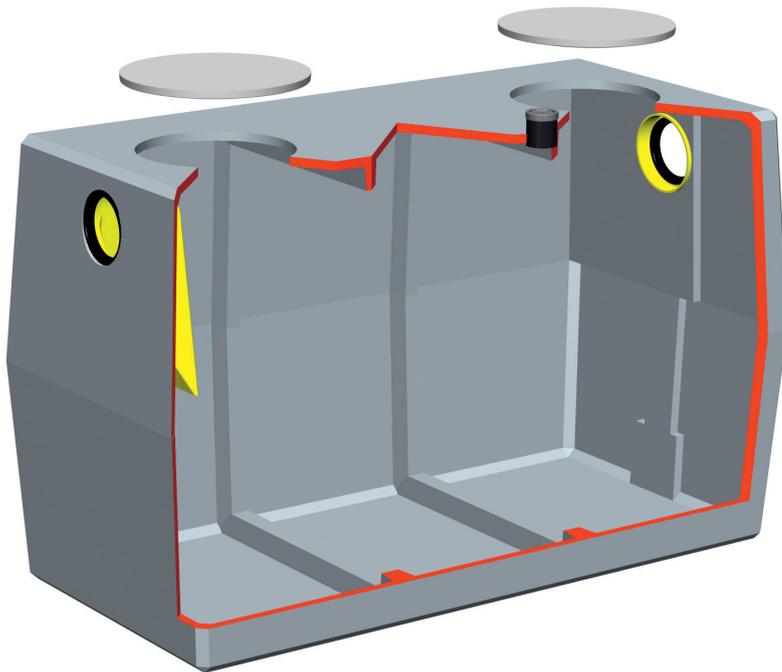

Fabrication

- Cuve allégée en béton

Équipements

- Joint souple à lèvres en entrée et sortie résistant aux hydrocarbures
- Diffuseur d'entrée en polyéthylène
- Manchette PVC Ø100 mm sur le dessus de l'appareil pour raccordement de la ventilation

Manutention

- Par anneaux de levage

Accès


- 2 tampons de visite classe A15

Options

- Rehausse CRRHVP
- Extracteur éolien Aspiromatic pour l'extraction des gaz dans l'appareil

Référence	Volume utile (litres)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Entrée E (m)	Sortie S (m)	Diamètre Entrée/Sortie ØE/S (mm)	Poids (kg)
D50B	4940	2,38	1,53	1,85	1,59	1,55	200	2080

Les cotes E et S pour tous les appareils sont prises en bas de l'orifice d'entrée et de sortie.

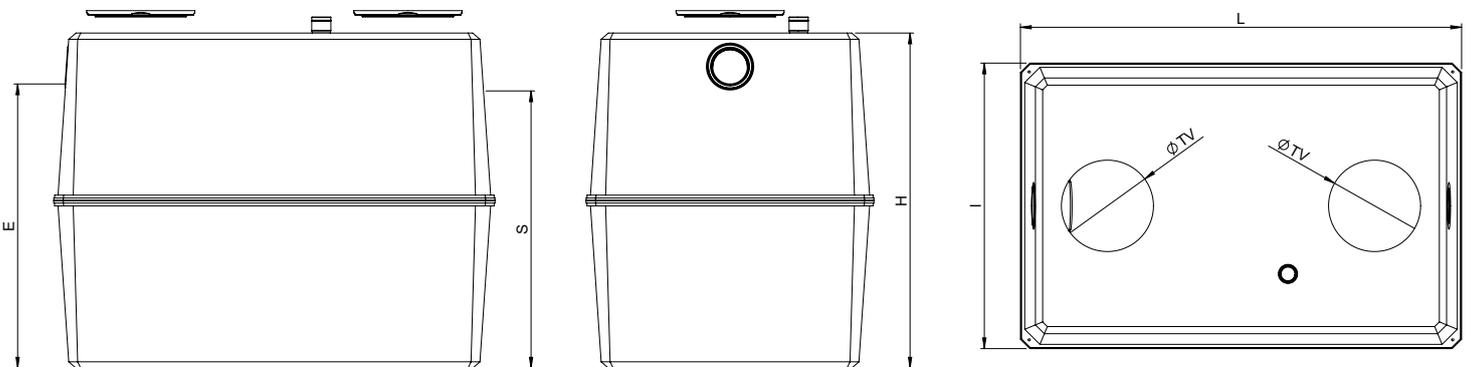

Installation hors passage de véhicules et absence de nappe phréatique. Remblai supérieur de 50 cm maximum.

Débourbeur en polyéthylène

5 000 litres

Sebico

TYPE D50P



Fabrication

- Cuve en polyéthylène vierge haute densité totalement recyclable traité anti UV

Équipements

- Joint souple à lèvres en entrée et sortie

Manutention

- Par anneaux de levage

Accès


- Couvercle à visser étanche à l'eau et à l'air avec verrouillage de sécurité. Il s'adapte sur la rehausse

Options

- Rehausse en polyéthylène à visser : RHV65P, hauteur 20 cm, ou RHV66P, hauteur 33 cm
- Cadre en polyéthylène à visser, adaptation tampon fonte, 90 x 90 cm extérieur : CDR80P
- Extracteur éolien

Référence	Volume utile (litres)	Diamètre du corps (m)	Hauteur (m)	Entrée E (m)	Sortie S (m)	Diamètre Entrée/Sortie ØE/S (m)	Tampon de visite TV Ø int./Ø ext. (mm)	Poids (kg)
D50P	5 000	2,2	2,16	1,75	1,5	200	600/780	150

Les cotes E et S pour tous les appareils sont prises en bas de l'orifice d'entrée et de sortie.

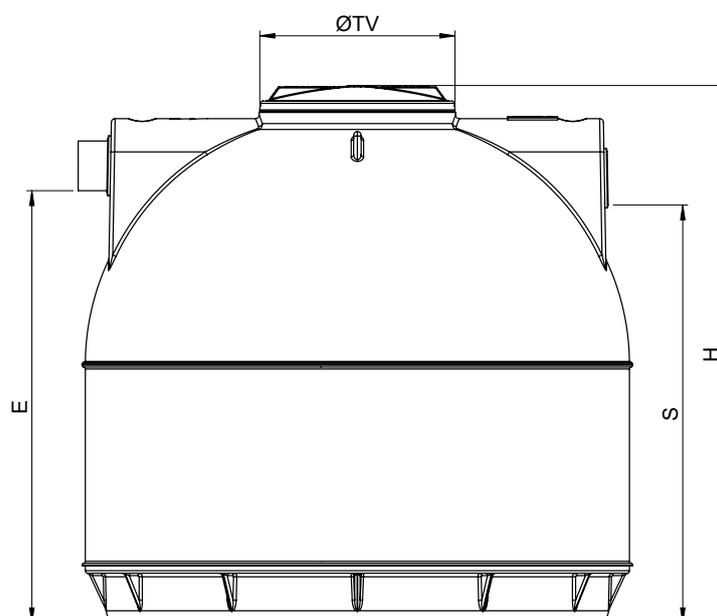

L'installation des appareils doit respecter les règles de l'art et les consignes de notre notice de pose fournie avec chaque appareil également disponible sur demande ou sur notre site internet www.sebico.com. Remblai supérieur de 50 cm maximum.