
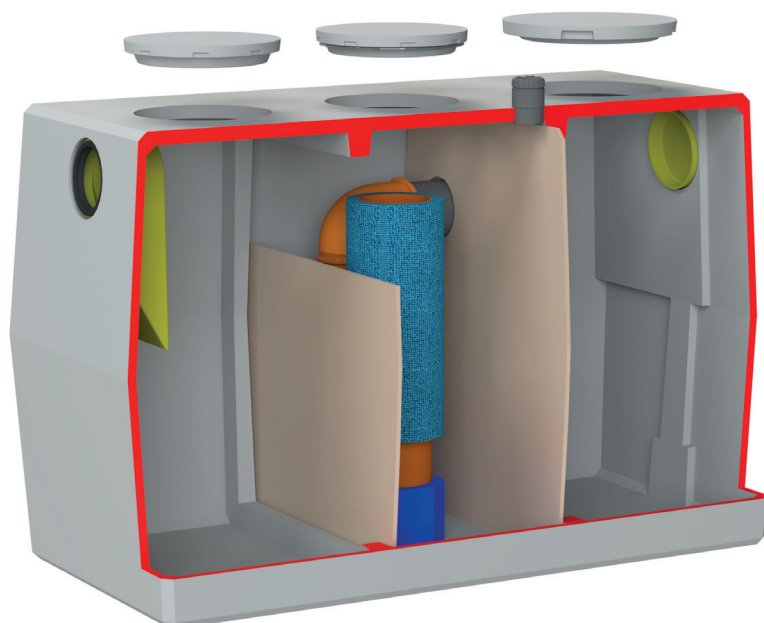


Séparateurs d'hydrocarbures allégés en béton avec débourbeur incorporé et compartiment pour relevage

Taille nominale de 3 à 10 litres/seconde
Classe 1 rejet inférieur à 5 mg/litre

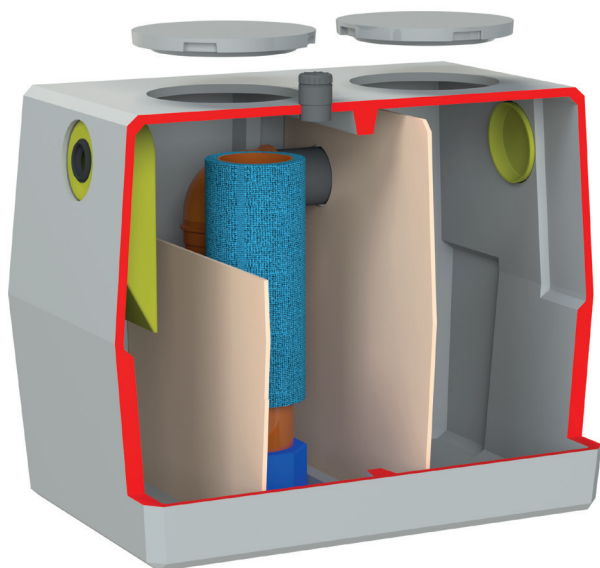

Sebico

TYPE **HCDR/HCDRA**

Fabrication

Cuve allégée en béton

Équipements

- Joint souple à lèvres en entrée et sortie résistant aux hydrocarbures
- Obturateur automatique muni d'un repère visuel de niveau de rétention
- Flotteur démontable taré en usine pour une densité de 0,85 mm
- Manchette PVC Ø100 mm sur le dessus de l'appareil pour raccordement de la ventilation
- Équipements intérieurs en polyéthylène
- Alarme de niveau de vidange montée en usine pour la gamme HCDRA

Manutention

- Par anneaux de levage

Accès

- 2 à 3 tampons de visite classe A15 donnant accès aux équipements intérieurs

Options

- Tarage en usine du flotteur pour des densités d'hydrocarbures de 0,9 ou 0,95 mm
- Extracteur éolien Aspiromatic pour l'extraction des gaz dans l'appareil
- Pompe non fournie
- Rehausse en polyéthylène

Séparateurs d'hydrocarbures allégés en béton avec débourbeur incorporé et compartiment pour relevage

Taille nominale de 3 à 10 litres/seconde
Classe 1 rejet inférieur à 5 mg/litre


Sebico

TYPE HCDR/HCDRA

Réf.*	TN	Volume utile (litres)	Capacité de stockage** (litres)	Volume Compartiment pour relevage (litres)	Volume du débourbeur (litres)	L (m)	I (m)	H (m)	E (m)	S (m)	ØES (mm)	Poids (kg)
HCDR3B/HCDR3BA	3	920	105	640	350	1,75	1,17	1,42	1,19	1,08	100	1 215

* La lettre A indique que le séparateur est équipé d'une alarme montée en usine.


** Avant vidange. Les cotes E et S pour tous les appareils sont prises en bas de l'orifice d'entrée et de sortie.

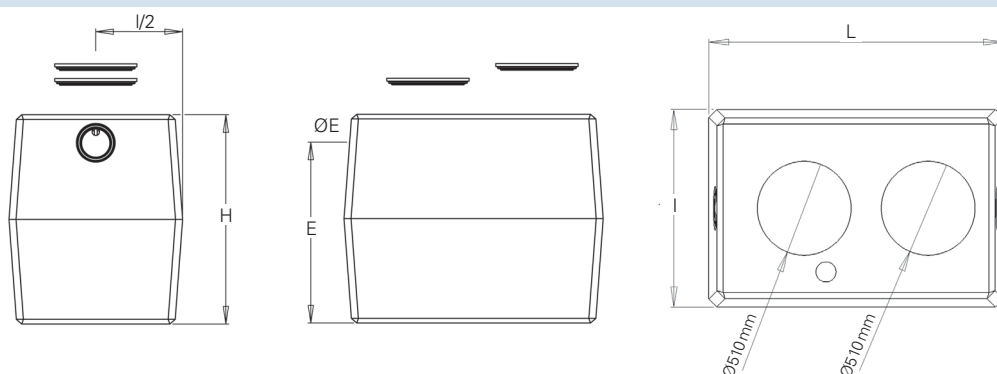

Réf.*	TN	Volume utile (litres)	Capacité de stockage** (litres)	Volume Compartiment pour relevage (litres)	Volume du débourbeur (litres)	L (m)	I (m)	H (m)	E (m)	S (m)	ØES (mm)	Poids (kg)
HCDR6B/HCDR6BA	6	1 420	210	467	650	2,38	1,15	1,35	1,06	1,02	160	1 350
HCDR10B/HCDR10BA	10	1 700	350	729	750	2,38	1,16	1,55	1,27	1,23	200	1 490

* La lettre A indique que le séparateur est équipé d'une alarme montée en usine.

** Avant vidange. Les cotes E et S pour tous les appareils sont prises en bas de l'orifice d'entrée et de sortie.

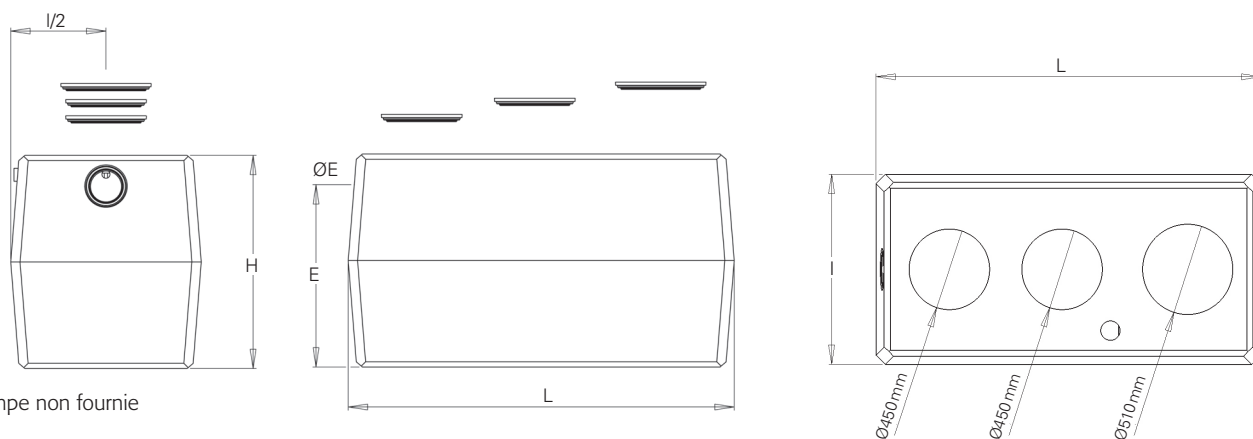

Nota : pompe non fournie

L'installation des appareils doit respecter les règles de l'art et les consignes de notre notice de pose fournie avec chaque appareil également disponible sur demande ou sur notre site internet www.sebico.com. Séparateurs de catégorie 1D : installation hors passage de véhicules et absence de nappe phréatique. Remblai sur la cuve de 50 cm maximum.