POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE À CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ

POUR LA GESTION DE L'EAU DE PLUIE

DI90XK

DESCRIPTION PRODUIT

Cette pompe immergée multicellulaire électronique est conçue pour la récupération d'eau de pluie, la surpression, l'arrosage, le lavage des abords de l'habitation, ainsi que pour l'irrigation en environnement domestique et résidentiel.

Elle intègre un pressostat, un capteur de débitmètre et une électronique de commande assurant une protection contre la marche à sec. La pompe est fournie avec un clapet anti-retour, un condensateur de démarrage intégré ainsi qu'un câble d'alimentation de 15 m avec fiche.

Elle est conforme aux exigences européennes d'efficacité énergétique (MEI) applicables depuis 2024.

UTILISATION AVEC NOTRE KIT KASPPI

La DI90XK s'installe avec notre kit d'aspiration flottante (réf : KASPPI).

Ce système prélève l'eau dans la zone claire de la cuve, évitant l'aspiration des boues, de la poussière et des dépôts.

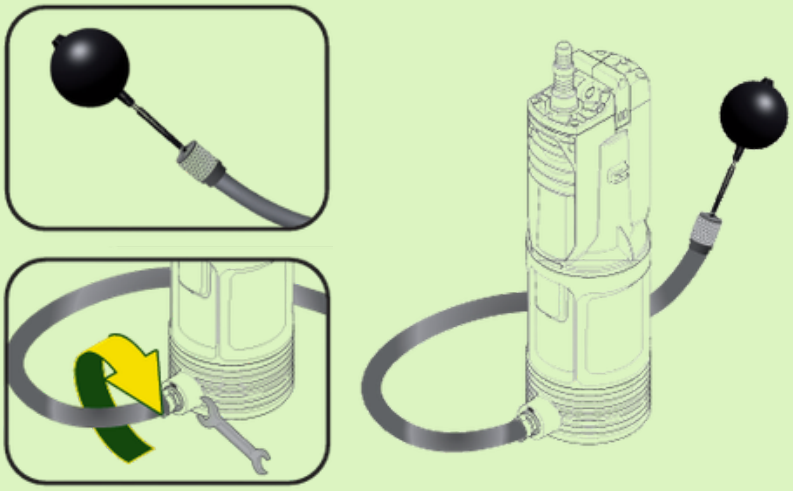

KIT KASPPI

- 1 raccord pompe (diamètre 1")
- 1 crépine flottante
- 2 ml de tuyau d'aspiration
- 2 colliers de serrages

POINTS FORTS TECHNIQUES

Garniture mécanique renforcée
plus de solidité et de durabilité

Nouveau moteur
plus de puissance pour moins de consommation



Turbines haute efficacité en technopolymère
meilleur rendement

Contrôle électronique intégré démarrage et arrêt automatiques de la pompe selon la demande en eau



Clapet anti-retour
assure une installation rapide, sûre et permettant un amorçage direct

Accès direct au condensateur
le condensateur est accessible sans devoir démonter la pompe



DONNÉES TECHNIQUES

DÉBIT MAXIMUM	jusqu'à 6,3 m^3/h
HAUTEUR MAXIMALE	jusqu'à 45 m
P1	jusqu'à 920 W
P2 NOMINALE	jusqu'à 0,56 kW
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAXIMALE	+40 °C
RÉGLAGE D'USINE	2,4 bar (± 0,2)
RACCORD FILETÉ	1"
DIAMÈTRE DE LA POMPE (MAX)	160 mm
CLASSE DE PROTECTION DE LA POMPE	IP 68
TENSION DE SÉRIE	monophasée 230 V - 50 Hz
DIMENSIONS	534 x 170 mm
IMMERSION MAXIMALE	12 m

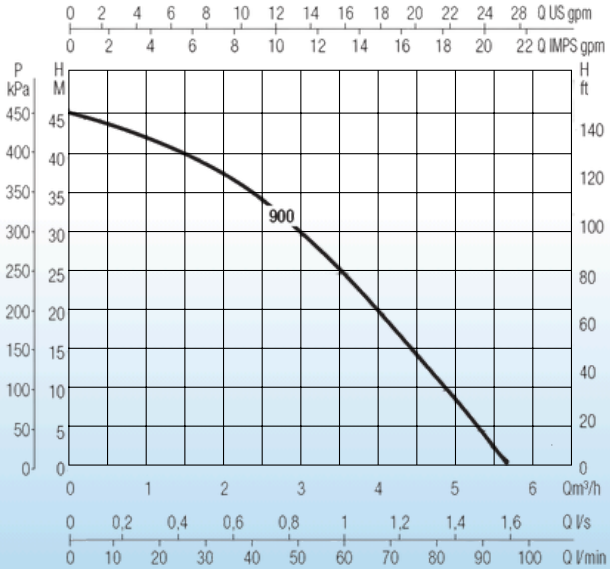

DI90XKP22608-Document non contractuel. Les dimensions et caractéristiques sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.