Packeau Gamme polyéthylène
Cuve nue PK

FICHE TECHNIQUE

Cette cuve peut faire l'objet d'aménagements adaptés sous la responsabilité de l'installateur pour répondre à des demandes et/ou des chantiers spécifiques.




- **A.** Couvercle à visser muni de grilles antimoustique et d'un verrouillage de sécurité
- **B.** Une entrée et une sortie/trop-plein en Ø 160 mm avec joint et bouchon de protection
- **C.** Deux traversées Ø 200 mm par cloison
- **D.** Anneaux de levage munis de sangles de 2,50 m pour la manutention (se reporter à l'étiquette du produit)
- **E.** Anneaux d'ancrage sur la longueur de la cuve pour installation en nappe phréatique

Réf.	Volume utile (litres)	Poids (kg)	Longueur L (m)	Nombre de tampons de visite (TV)
120PK	12 000	550	4,55	2
150PK	15 000	720	5,62	3
180PK	18 000	900	6,70	4
200PK	20 000	890	7,26	3
260PK	26 000	1230	9,40	5
280PK	28 000	1220	9,97	4
310PK	31 000	1400	11,04	5
360PK	36 000	1560	12,68	5

Rehausses

Hauteur 20 cm - réf. **RHV65P**
Hauteur 33 cm - réf. **RHV66P**



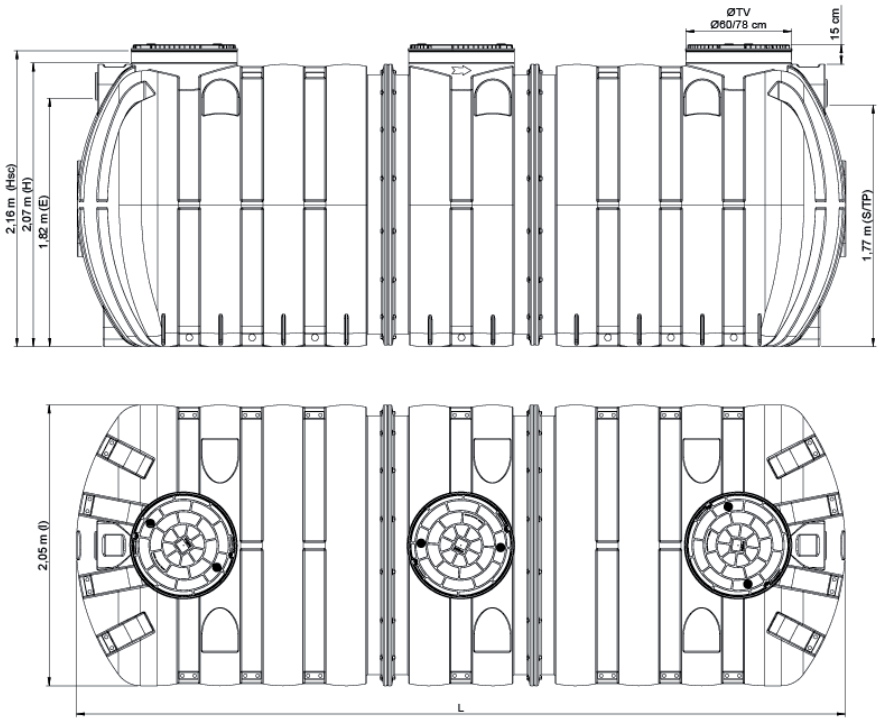

Hsc : hauteur sous couvercle.

Les dimensions et caractéristiques sont indicatives, elles doivent être vérifiées impérativement avant le démarrage de l'installation. En cas de litige, notre responsabilité ne pourra être engagée.

PKP22611 - Document non contractuel. Les dimensions et caractéristiques sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.


Option jumelage

L'option OPTJPK2 permet le jumelage de plusieurs cuves pour augmenter le volume du système lorsque des contraintes de surface ou d'accès ne permettent pas d'installer une cuve de plus grande taille.




Entraxes entre les trous d'homme (m)


12 m³




26 m³

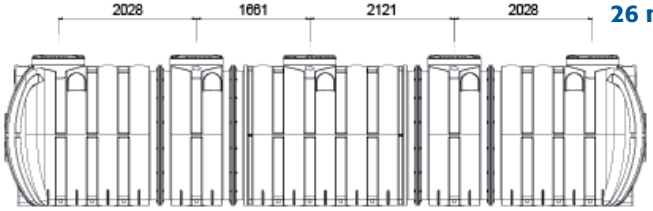


15 m³

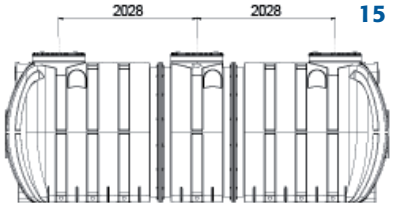


28 m³

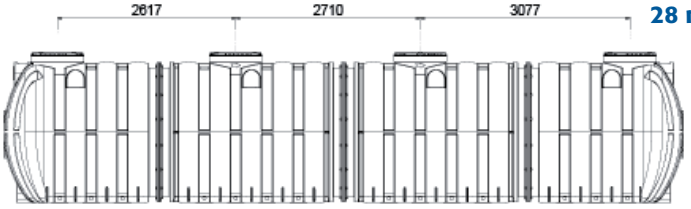


18 m³

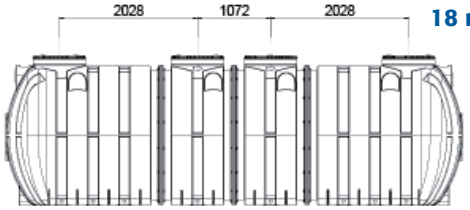


31 m³

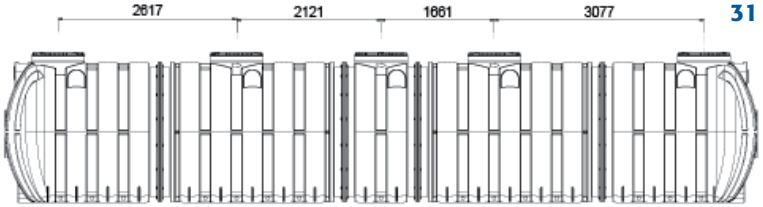

20 m³

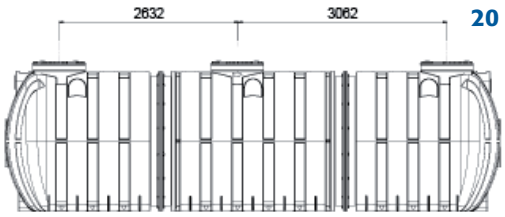

36 m³

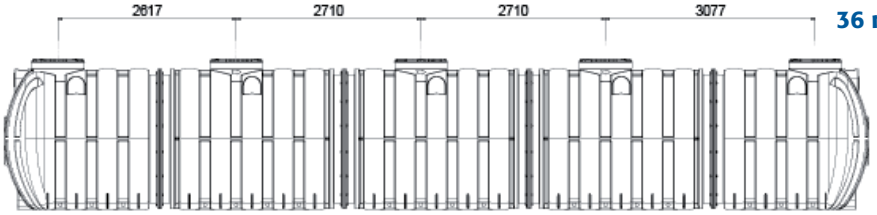

Se référer au Guide de pose, d'utilisation et d'entretien.

PKP22811 - Document non contractuel. Les dimensions et caractéristiques sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.